



DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 071/342 53 89; 071/ 341 90 14
tel. 071/ 78 91 772; 071/78 91 773
www.dat.wroc.pl
dat@dat.wroc.pl

WENTYLATORY KANAŁOWE R

KONSTRUKCJA:

Wentylatory promieniowe o zwartej konstrukcji przeznaczone do montażu w dowolnej pozycji, w kanałach o średnicach od 100mm do 355mm.

Obudowa wykonana jest z galwanizowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo. Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, z tworzywa sztucznego dla modeli 100-250L; z blachy ocynkowanej dla modeli 315-315L lub z aluminium dla modeli 355-355L.



SILNIK ELEKTRYCZNY:

Jednofazowy 230V, 50Hz, z wirującą obudową, przystosowany do regulacji prędkości obrotowej: płynnie – regulatorem tyrystorowym, pięciostopniowo – regulatorem transformatorowym. Silniki do wielkości 315L posiadają zabezpieczenie termiczne; modele 355 wymagają zastosowania zewnętrznego zabezpieczenia. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP44 dla modeli do 315L i IP54 dla modeli 355-355L.


ZASTOSOWANIE:

Stosowane jako nawiewne lub wyciągowe do wentylacji ogólnej pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym, np. mieszkania, biura, sklepy, lokale gastronomiczne, itp.

Maksymalna temperatura przetłaczanego czynnika: wg tabeli poniżej.

WYMIARY:

Typ	ϕd [mm]	ϕD [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]
R 100	100	242	192	142	25
R 100L	100	242	186	136	25
R 125	125	242	190	140	25
R 125L	125	242	190	140	25
R 150/160	150/160	341	190	140	25
R 150/160L	150/160	341	190/245	140/195	25
R 200	200	341	230	180	25
R 200L	200	341	230	180	25
R 250	250	341	230	180	30
R 250L	250	341	230	180	30
R 315	315	402	255	195	30
R 315L	315	402	255	195	30
R 355	355	402	400	320	30
R 355L	355	402	400	320	30

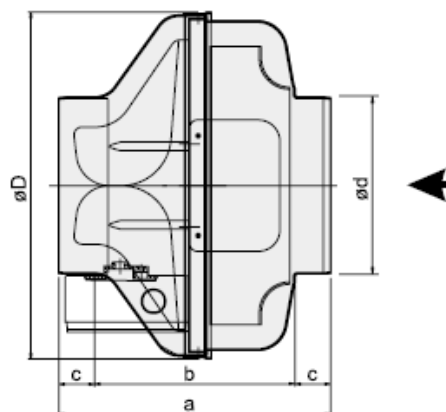

DANE TECHNICZNE:

Typ	wydajność max [m ³ /h]	spręż max [Pa]	obroty [1/min]	moc silnika [kW]	natężenie prądu [A]	zasilanie [V]	poziom dźwięku [dB(A)] z 3m	max temp. [°C]	masa [kg]
R 100	165	135	2650	0,028	0,12	230	39	70	2,0
R 100L	255	255	2470	0,065	0,30	230	48	70	2,6
R 125	255	140	2610	0,028	0,12	230	40	70	2,0
R 125L	315	265	2480	0,065	0,30	230	49	70	2,6
R 150	440	270	2420	0,070	0,30	230	49	70	3,4
R 150L	580	365	2500	0,110	0,47	230	53	70	3,7



DAT Wentylatory


50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 071/342 53 89; 071/341 90 14
tel. 071/78 91 772; 071/78 91 773
www.dat.wroc.pl
dat@dat.wroc.pl

WENTYLATORY KANAŁOWE R


R 160	455	275	2380	0,070	0,30	230	49	70	3,4
R 160L	635	375	2500	0,110	0,47	230	53	70	3,7
R 200	810	380	2430	0,120	0,50	230	51	70	3,7
R 200L	900	475	2410	0,170	0,73	230	54	65	4,2
R 250	920	380	2400	0,120	0,50	230	52	70	3,7
R 250L	980	470	2570	0,165	0,70	230	55	60	4,2
R 315	1360	540	2540	0,230	1,00	230	55	60	6,1
R 315L	1745	670	2400	0,300	1,30	230	57	45	6,2
R 355	2290	320	1290	0,260	1,15	230	54	45	12,2
R 355L	2150	940	2460	0,650	2,80	230	46	40	14,2

CHARAKTERYSTYKI:


R 100

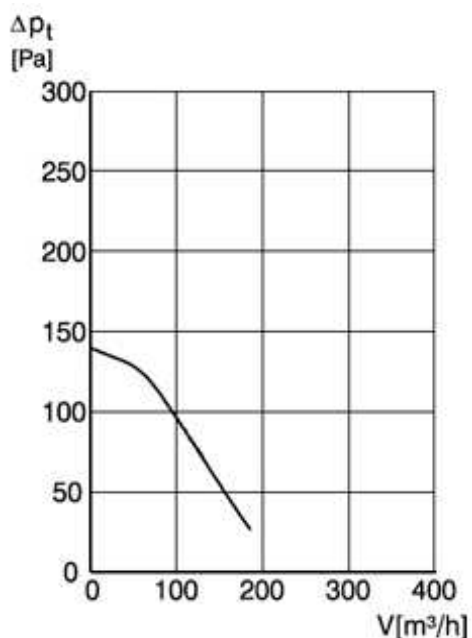


R 100L

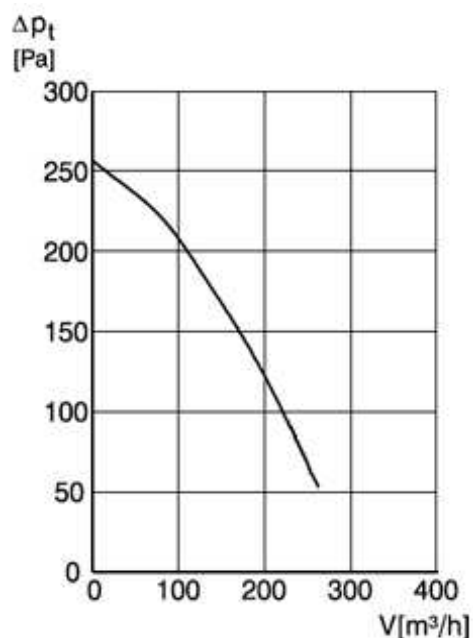

R 125

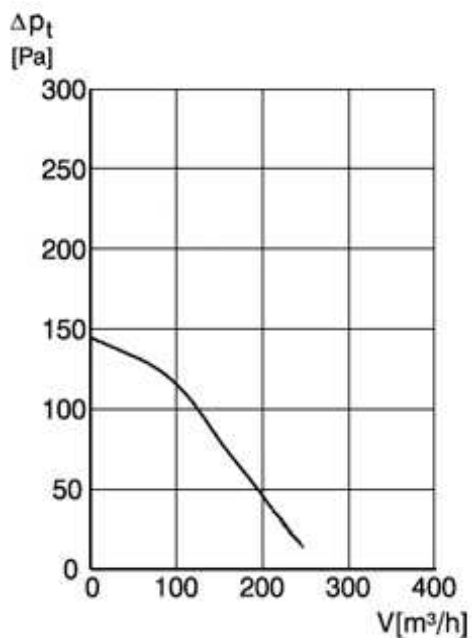

R 125L

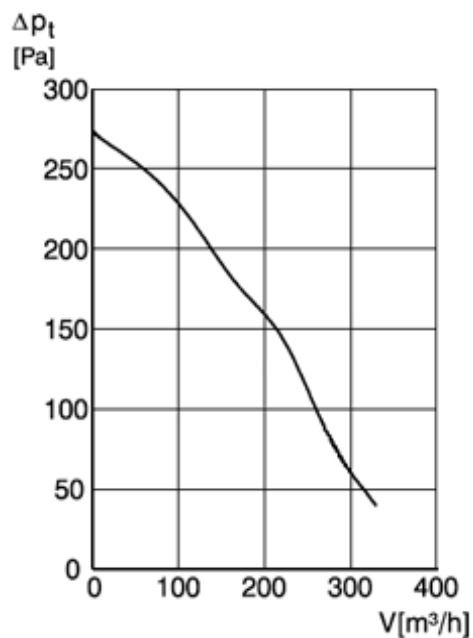




DAT Wentylatory


50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 071/342 53 89; 071/ 341 90 14
tel. 071/ 78 91 772; 071/78 91 773
www.dat.wroc.pl
dat@dat.wroc.pl

WENTYLATORY KANAŁOWE R


R 150/160

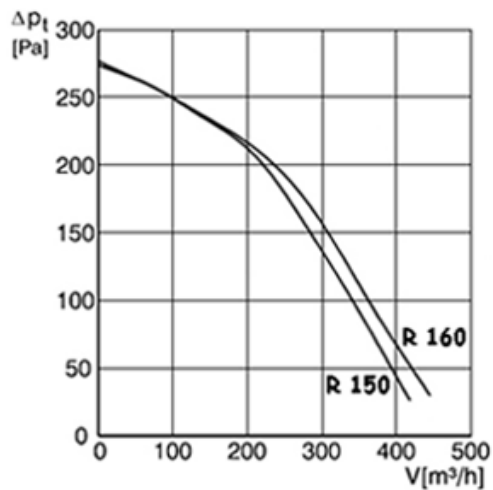

R 160L

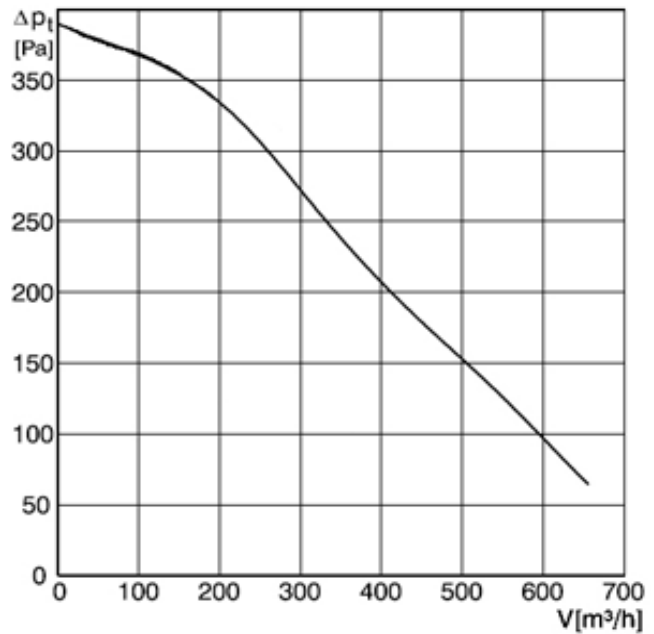

R 200 / R 250

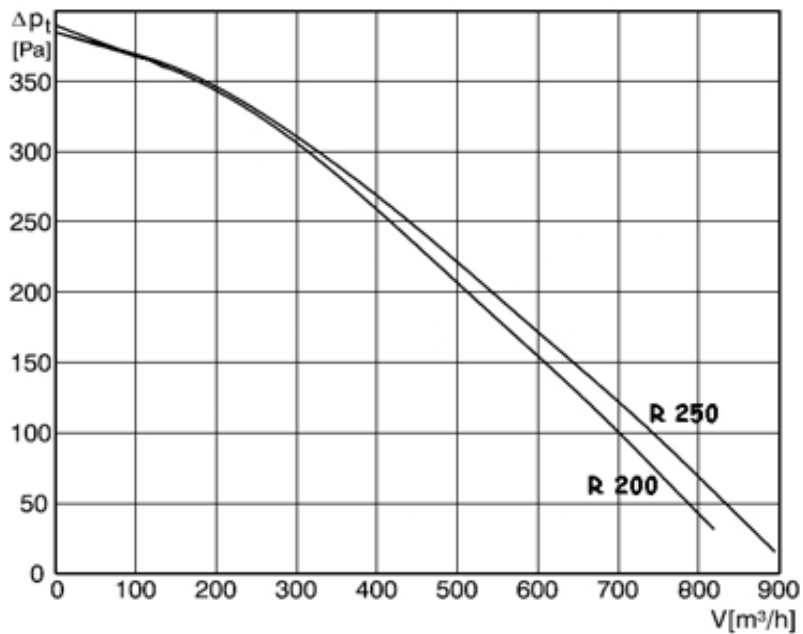




DAT Wentylatory


50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4
tel./fax 071/342 53 89; 071/341 90 14
tel. 071/78 91 772; 071/78 91 773
www.dat.wroc.pl
dat@dat.wroc.pl

WENTYLATORY KANAŁOWE R

R 200L / R 250L

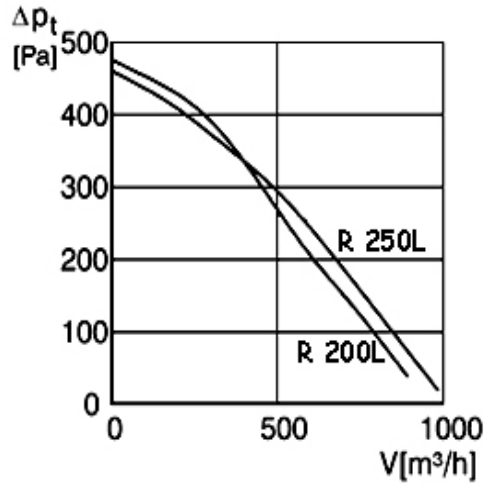

R 315 / R 355

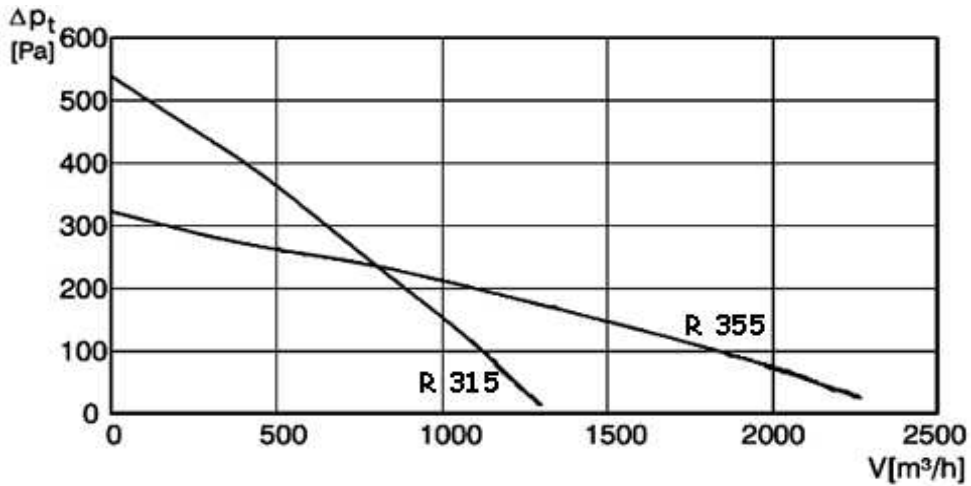

R 315L / R 355L

