



## DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4  
tel./fax 071/ 342 53 89; 071/ 341 90 14  
tel. 071/ 78 91 772; 071/78 91 773  
www.dat.wroc.pl  
dat@dat.wroc.pl

## WENTYLATOR ŁAZIENKOWY BF



### Wentylator łazienkowy BF

#### KONSTRUKCJA:

Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego (ABS). Wentylatory **BF** występują w trzech wersjach:

- typ standardowy (**S**)
- z wyłącznikiem czasowym (**T**): czas opóźnienia wynosi od 1 do 20 minut i może być ustawiany po zdjęciu przedniego panelu wentylatora;
- z wyłącznikiem czasowym i higrostatem (**TH**): czujnik wilgoci może być ustawiany w zakresie od 40 do 95% wilgotności względnej łatwo dostępnym pokrętkiem regulacyjnym w dolnej części obudowy.

Wentylatory BF przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji. Maksymalna temperatura wyciąganego powietrza nie powinna przekraczać +40°C. Oferowane są trzy wielkości: Ø 100, Ø 120 oraz Ø 150


#### SILNIK ELEKTRYCZNY:

Silnik jednofazowy 230V, 50Hz. Stopień ochrony IP44.

#### ZASTOSOWANIE:

Wentylatory łazienkowe typu BF przeznaczone są do wyciągania powietrza z łazienek, toalet. itp.

#### WYMIARY:

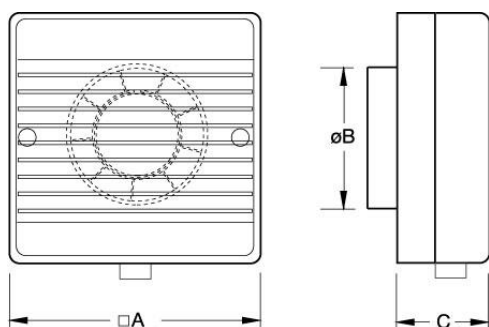

Typ	Wymiary [m]		
	A	øB	C
<b>BF 100</b>	163	98	60
<b>BF 120</b>	182	118	40
<b>BF 150</b>	203	150	81

#### DANE TECHNICZNE:

Typ	Prędkość obrotowa obr/min	Pobór mocy W	Napięcie V	Wydajn. max m <sup>3</sup> /h	Ciśnienie max Pa	Poziom dźwięku dB(A) z 3m	Masa kg
<b>BF 100</b>	2453	15	230	68	24	45	0,7
<b>BF 120</b>	2107	15	230	83	27	48	0,8
<b>BF 150</b>	2253	30,8	230	230	50	54	1,0




## DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4  
tel./fax 071/ 342 53 89; 071/ 341 90 14  
tel. 071/ 78 91 772; 071/78 91 773  
www.dat.wroc.pl  
dat@dat.wroc.pl


## WENTYLATOR ŁAZIENKOWY BF

### CHARAKTERYSTYKI:

BF 100

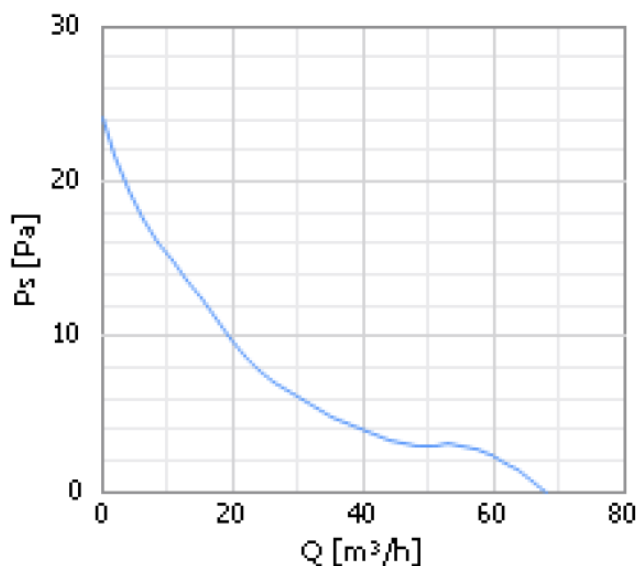

BF 120

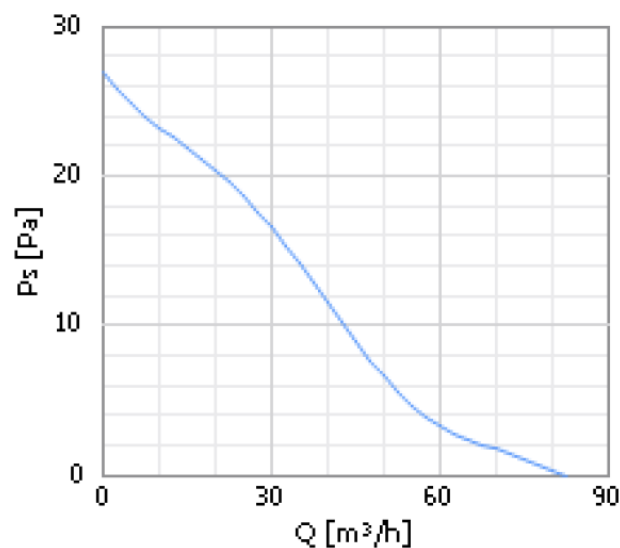

BF 150

